


SUPPORTI ISOLANTI
PER CONNESSIONI
PROLUNGAMENTO
CODOLI



Alcu[®]
SYSTEM

SUPPORTI PER SOSTEGNO E IRRIGIDIMENTO CODOLI


La gamma completa di supporti, irrigidimenti ed isolatori esagonali è stata concepita per fornire all'utilizzatore una vasta scelta di accessori per il prolungamento ed il collegamento barre.

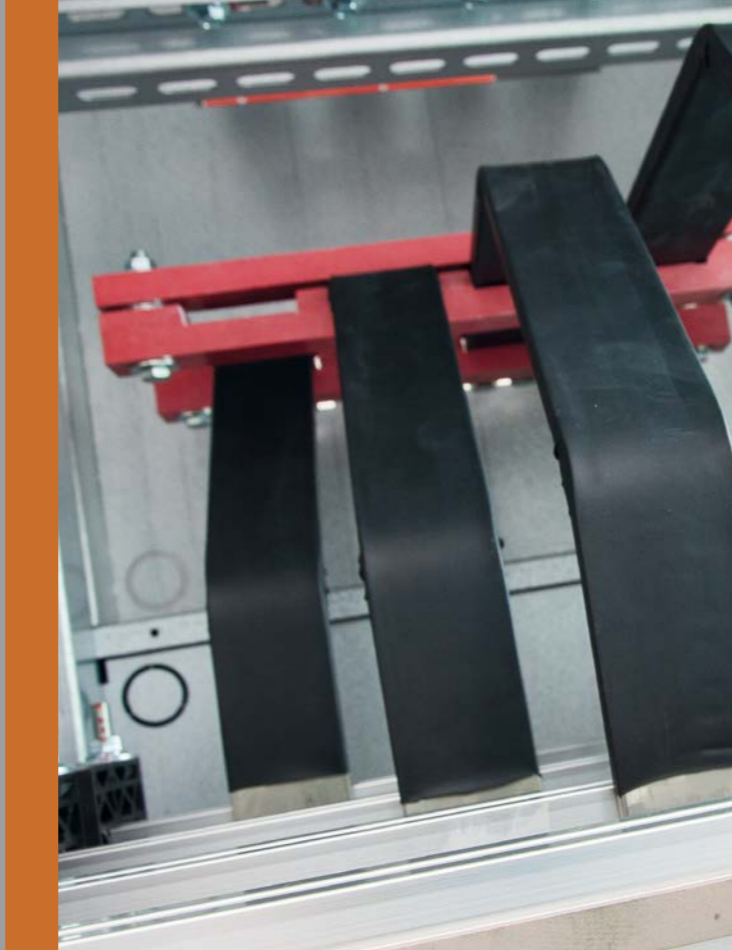


L'intera gamma di accessori è compatibile con diversi tipi e taglie di interruttore, in modo da rendere il cablaggio rapido indipendentemente dalla marca delle apparecchiature scelte.

IRRIGIDIMENTI LAMELLARI IN GPO3

Irrigidimenti in materiale isolante per allacciamento e prolungamento codoli

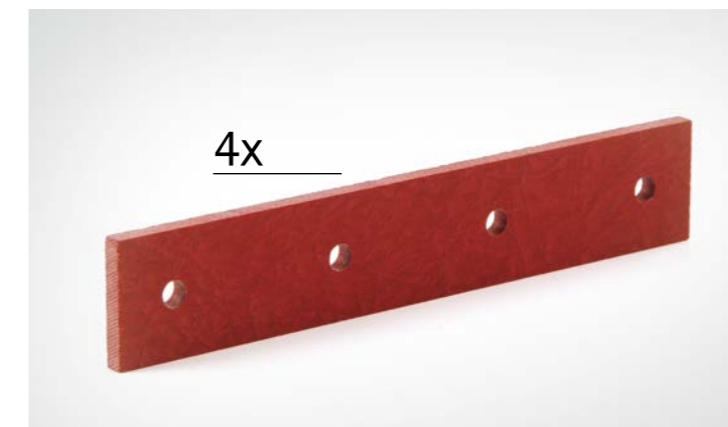


CODICE	CONTENUTO	PESO (kg)	L (MM)	SP (MM)	H (MM)	Ø FORO (MM)	I (MM) (FASI INTERRUOTORE)
PG30A/C	4	0,12	30	5	110	6,5	30
PG35A/C	4	0,14	30	5	125	6,5	35
PG45A/C	4	0,14	30	5	165	6,5	45
PG46A/C	4	0,18	30	5	169.5	6,5	46.5
PG63A/C	4	0,5	30	10	230.5	9,2	63.5
PG70A/C	4	0,28	30	5	260	8	70
PG70/10A/C	4	0,56	30	10	260	8	70
PG76A/C	4	0,8	40	10	278	11,2	76
PG90A/C	4	0,76	40	10	330	11,2	90
PG115A/C	4	1,24	40	10	425	11,2	115
PG120A/C	4	1,37	40	10	470	11,2	120
PG126A/C	4	0,83	40	10	478	11,2	126
PG130A/C	4	1,61	40	15	490	11,2	130

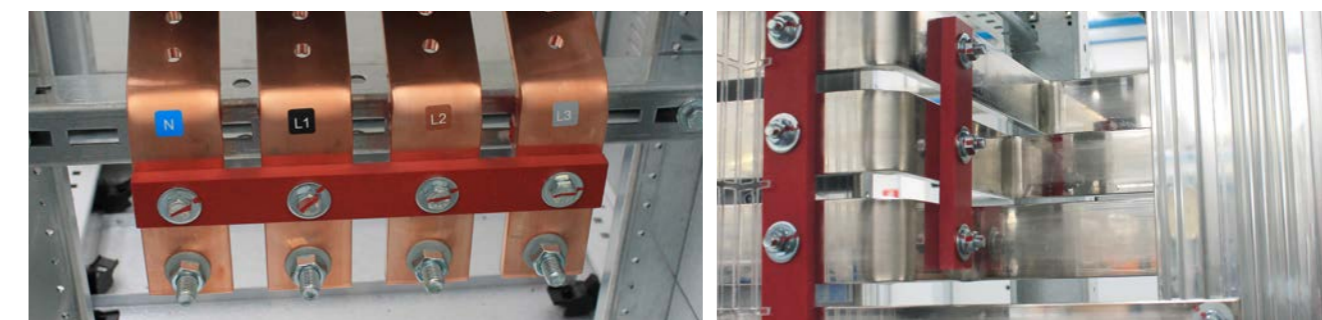

IRRIGIDIMENTI LAMELLARI IN GPO03 LUNGHEZZA 1700 MM


Irrigidimenti in materiale isolante dim L=1700

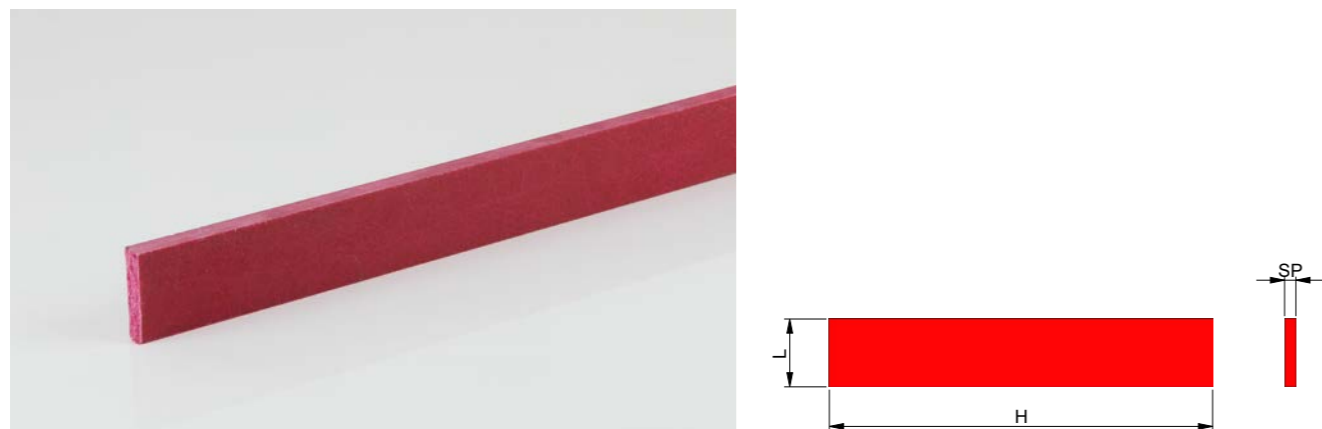

CODICE	CONTENUTO	PESO (kg)	L (MM)	SP (MM)	H (MM)
GPO33010/C	4	1,2	30	10	1700
GPO33030/C	4	1,2	30	30	1700
GPO34010/C	4	1,2	40	10	1700
GPO34020/C	4	1,2	40	20	1700
GPO34030/C	4	1,2	40	30	1700
GPO3406/C	4	0,67	40	6	1700
GPO3408/C	4	0,9	40	8	1700

IRRIGIDIMENTI FRESATI IN GPO03


Kit irrigidimenti fresati in materiale isolante per allacciamento e prolungamento codoli composto da 2 isolatori e 2 viti/dadi

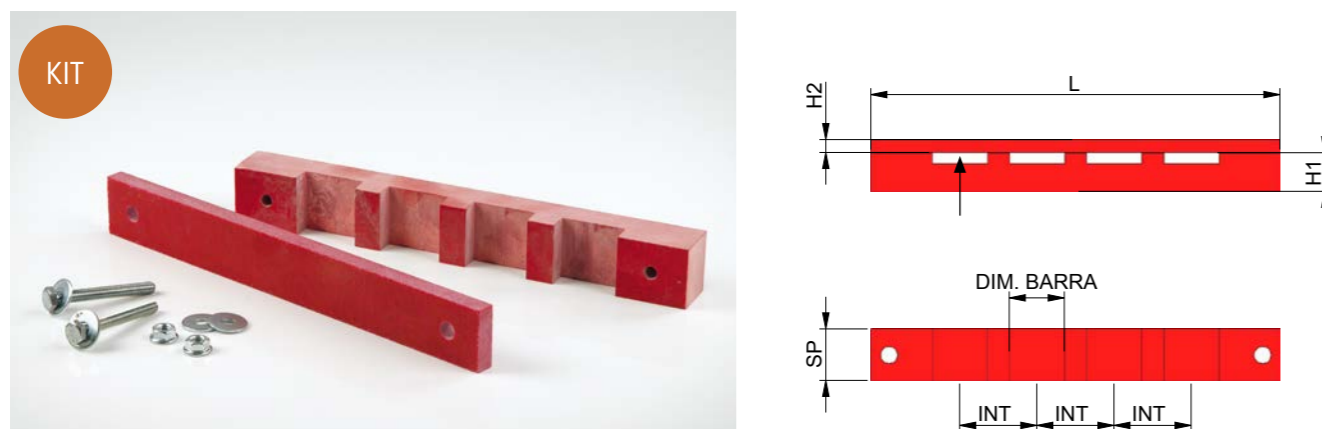

CODICE	CONTENUTO	PESO (kg)	L (MM)	SP (MM)	INT (MM) (FASI INTERRUETTORE)	H1 ISOLATORE (MM)	H2 ISOLATORE (MM)	DIM. BARRA (MM)
PS30P/C	1 kit	0,47	159	20	30	20	5	20x4
PS35P/C	1 kit	1	178	25	35	20	5	20x5
PS45P/C	1 kit	1,25	235	30	45	30	10	30x10
PS46P/C	1 kit	1,25	235	35	46	30	10	40x10
PS63P/C	1 kit	1,85	340	35	63	40	10	50x10
PS70P/C	1 kit	1,92	340	35	70	50	10	50x10
PS76P/C	1 kit	1,95	358	35	76	50	10	50x10

STAFFA SUPPORTO PROLUNGAMENTO CODOLI CON ISOLATORI


Kit composto da 1 staffa supporto e 4 isolatori esagonali per prolungamento codoli

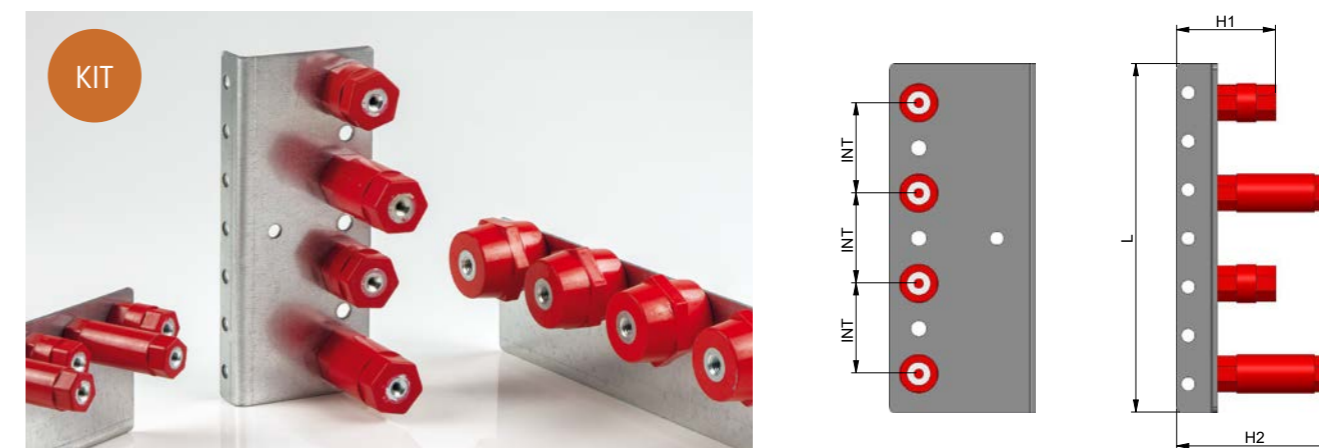

CODICE	CONTENUTO	PESO (kg)	L (MM)	SP (MM)	I (MM) (FASI INTERRUETTORE)	LARGHEZZA BARRA (MM)	H ISOLATORE 1 (MM)	H ISOLATORE 2 (MM)
SC30P/C	1 kit	0,35	159	20	30	20	84	54
SC35P/C	1 kit	0,35	178	25	35	20	84	54
SC45P/C	1 kit	0,35	178	25	45	25	84	54
SC46P/C	1 kit	0,35	235	30	46	30	84	54
SC63P/C	1 kit	0,48	235	35	63	30	64	64
SC70P/C	1 kit	0,61	340	35	70	40	64	64
SC76P/C	1 kit	0,65	340	35	76	50	64	64

STAFFA SUPPORTO PROLUNGAMENTO CODOLI CON ISOLATORI


Kit composto da 1 staffa sagomata e 4 isolatori esagonali per prolungamento codoli

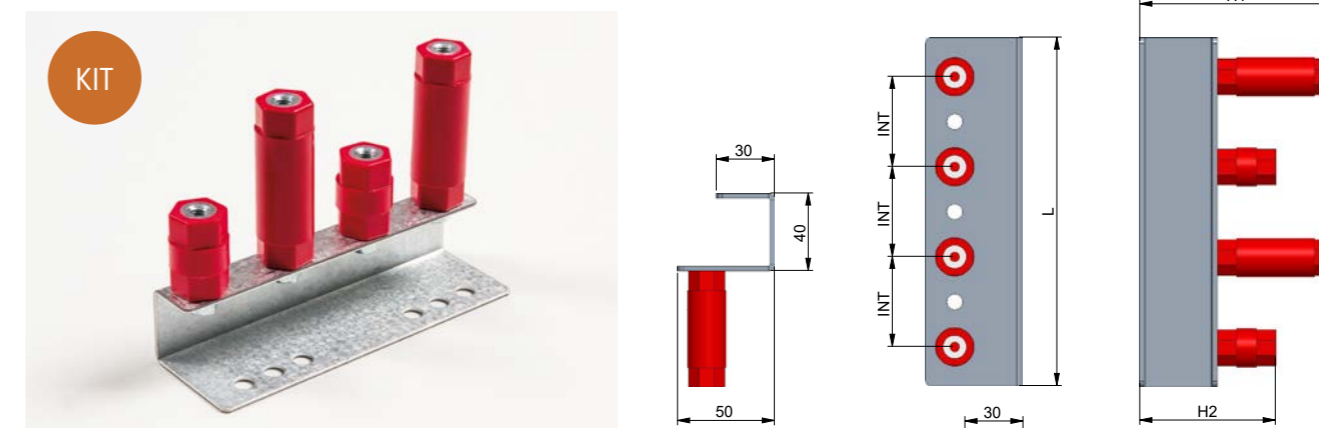

CODICE	CONTENUTO	PESO (kg)	L (MM)	SP (MM)	I (MM) (FASI INTERRUETTORE)	LARGHEZZA BARRA (MM)	H ISOLATORE 1 (MM)	H ISOLATORE 2 (MM)
SC30C/C	1 kit	0,32	159	20	30	20	84	54
SC35C/C	1 kit	0,35	178	25	35	20	84	54
SC45C/C	1 kit	0,35	178	25	45	25	84	54
SC46C/C	1 kit	0,35	235	30	46	30	84	54
SC63C/C	1 kit	0,47	235	35	63	30	64	64
SC70C/C	1 kit	0,61	340	35	70	40	64	64
SC76C/C	1 kit	0,65	340	35	76	50	64	64

DISTANZIATORE ESAGONALE


Isolatore esagonale altezza 25, 30, 35, 60, 65, 70 mm - filetto M6 M8 M10 M12

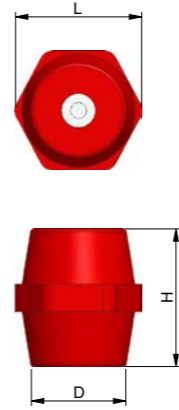

CODICE	CONTENUTO	PESO (kg)	H (MM)	L (MM)	D (MM)	FILETTO (M)
BK2827/C	10	0,2	25	22	18	M6
BK3049/C	10	1	30	30	26	M6
BK3551/C	10	0,75	35	32	29	M8
BK3916/C	10	0,97	35	41	35	M8
BK3924/C	10	0,97	35	41	35	M10
BK4054/C	10	1,25	40	41	34	M8
BK4617/C	10	1,4	45	46	38	M8
BK5051/C	10	1	50	36	30	M8
BK5549/C	10	1,62	50	50	40	M10
BK6067/C	10	2,7	60	55	43	M10
BK6554/C	10	2,5	65	41	32	M8
BK6562/C	10	2,7	65	41	32	M10
BK7057/C	10	4	70	60	48	M8
BK7065/C	10	4	70	60	48	M10
BK7073/C	10	4	70	60	48	M12

DISTANZIATORE A COLONNINA

Isolatore a colonnina altezza 30, 40, 60 mm - filetto M6 M8

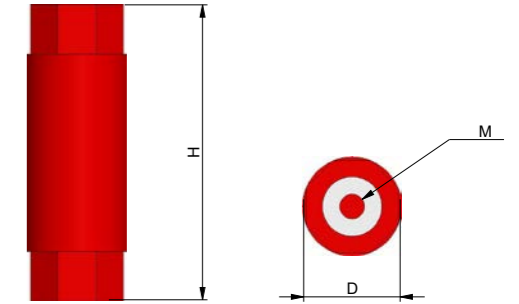

CODICE	CONTENUTO	PESO (kg)	H (MM)	L (MM)	D (MM)	FILETTO (M)
BK2307/C	10	0,5	30	18	20	M6
BK3306/C	10	0,5	30	27	30	M6
BK3308/C	10	0,5	30	27	30	M8
BK4408/C	10	1,1	40	36	40	M8
BK2606/C	10	0,4	60	18	20	M6
BK3606/C	10	0,94	60	27	30	M6
BK3608/C	10	0,94	60	27	30	M8