

CONDUTTORI



CONDUTTORE INTRECCIATO ISOLATO SUPER FLEX FINO A 630A



Conessioni in treccia di rame rivestita con isolamento in PVC e terminali in rame stagnato, compatibili con tutti gli interruttori presenti sul mercato.

Le trecce "SUPER FLEX" sono disponibili in diverse lunghezze e consentono il collegamento rapido e conveniente da 160A a 630A.



CONDUTTORI

VANTAGGI

- Massima flessibilità
- Velocità di assemblaggio
- Massimo isolamento elettrico
- Maggiore resistenza al corto circuito

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Temperatura di esercizio
-70°C +135°C
- Colore dell'isolante nero
- Tensione nominale
1000V AC - 1500V DC
- Rigidità dielettrica 22KV/mm

- Shock termico secondo UL 224
- Piegatura a freddo secondo UL 224
- Resistenza a trazione 10,4 MPa Min
- Allungamento a rottura 200% Min

GUAINA ISOLAMENTO

- Autoestinguenza: UL 94-V0
- Temperatura di esercizio continuo:
105 °C
- Classe F:V0
- Colore Nero
- Spessore: 1,8 ÷ 2

CONDUTTORE

- Tensione max esercizio:
1000 V CA - 1500 V DC
- Intensità: da 160A a 630A
- Treccia in rame elettrolitico Cu-EPT
99,90%
- Filo elementare 0,20 mm
- Terminale in tubo di rame stagnato

CONDUTTORE INTRECCIATO ISOLATO "SUPER FLEX" DA 125A A 160A

- Giunto in treccia di rame isolata
da 125A a 160A

TABELLE COMPATIBILITÀ INTERRUTTORI

Compatibilità connessione in treccia di rame con interruttori

ABB-SACE

Interruttori ABB-SACE	TR161*	TR162*	TR25*	TR40*	TR633*	TR634*
E1.2	-	-	-	-	✓	-
OESA200	-	-	✓	-	-	-
OESA250	-	-	✓	-	-	-
OESA315	-	-	-	✓	-	-
OESA400	-	-	-	✓	-	-
OESA630	-	-	-	-	✓	-
OETL315A	-	-	-	✓	-	-
OETL400A	-	-	-	✓	-	-
OETL630A	-	-	-	-	✓	-
OS100	✓	-	-	-	-	-
OS125	✓	-	-	-	-	-
OS160	✓	-	-	-	-	-
OS200	-	-	✓	-	-	-
OS250	-	-	✓	-	-	-
OS315	-	-	-	✓	-	-
OS400	-	-	-	✓	-	-
OS630	-	-	-	-	✓	-
OS32	✓	-	-	-	-	-
OS63	✓	-	-	-	-	-
OT160	-	✓	-	-	-	-
OT250	-	-	✓	-	-	-
OT400	-	-	-	✓	-	-
OT630	-	-	-	-	✓	-
OT250E03	-	-	✓	-	-	-
OT250E04	-	-	✓	-	-	-
OT250E12	-	-	✓	-	-	-
OT250E22	-	-	✓	-	-	-
OT315E03	-	-	-	✓	-	-
OT315E04	-	-	-	✓	-	-
OT315E12	-	-	-	✓	-	-
OT315E22	-	-	-	✓	-	-
OT400E03	-	-	-	✓	-	-
OT400E04	-	-	-	✓	-	-
OT400E12	-	-	-	✓	-	-
OT400E22	-	-	-	✓	-	-
OT630E03	-	-	-	-	✓	-
OT630E04	-	-	-	-	✓	-
OT630E04C	-	-	-	-	✓	-
OT630E12	-	-	-	-	✓	-
OT630E22	-	-	-	-	✓	-
S1	✓	-	-	-	-	-
S2	-	✓	-	-	-	-
S3	-	-	✓	-	-	-
S4	-	-	✓	-	-	-
S5400	-	-	-	✓	-	-
S5630	-	-	-	-	✓	-

S6	-	-	-	-	✓	-
T1	✓	-	-	-	-	-
T2	-	✓	-	-	-	-
T3	-	-	✓	-	-	-
T4	-	✓	✓	✓	-	-
T4800V	-	✓	✓	✓	-	-
T5	-	-	-	✓	✓	-
T5800V	-	-	-	✓	✓	-
T5400	-	-	-	✓	-	-
T5630	-	-	-	-	✓	-
T6	-	-	-	-	-	✓
T7	-	-	-	✓	✓	-
T7M	-	-	-	✓	✓	-
X1	✓	-	-	✓	✓	-
XT1	✓	-	-	-	-	-
XT1 RC	✓	-	-	-	-	-
XT2	✓ n1	✓ n2	-	-	-	-
XT3	-	-	✓	-	-	-
XT4	-	✓	✓	-	-	-
XT5	-	-	-	✓	✓	-
XT5400	-	-	-	✓	-	-
XT5630	-	-	-	-	✓	-
XT6	-	-	-	-	-	✓
XT7	-	-	-	-	✓	-
XT7M	-	-	-	-	✓	-

N1: TERMINALI FRONTALI F
N2: TERMINALI PROLUNGATI EF, TERMINALI PROLUNGATI DIVARICATI ES, TERMINALI POSTERIORI R

AEG

Interruttori AEG	TR161*	TR162*	TR25*	TR40*	TR633*	TR634*
HLN3	-	-	✓	✓	-	-
HLN4	-	-	-	✓	✓	-
MC169	-	✓	-	-	-	-
MC259	-	-	✓	-	-	-
MC409	-	-	-	✓	-	-
MC639	-	-	-	-	✓	-
MC809	-	-	-	-	✓	-
MCXT1	✓	-	-	-	-	-
MCXT1 RC	✓	-	-	-	-	-
MCXT3	-	-	✓	-	-	-
MCXT4	-	✓	✓	-	-	-
MCXT5	-	-	-	✓	✓	-
MCXT5400	-	-	-	✓	-	-
MCXT5630	-	-	-	-	✓	-
MCXT7	-	-	-	✓	✓	-
ME10 GR.I	-	-	-	✓	✓	-
ME10 GR.II	-	-	-	✓	✓	-
ME10 GR.T	-	-	-	✓	✓	-
ME637	-	-	-	-	✓	-
MM169	✓	✓	-	-	-	-

BTICINO

Interruttori BTICINO	TR161*	TR162*	TR25*	TR40*	TR633*	TR634*
M1	✓	-	-	-	-	-
M160	-	✓	-	-	-	-
M1600	-	-	-	-	✓	-
M2	-	-	✓	-	-	-
M250	-	-	✓	-	-	-
M4	-	-	-	✓	✓	-
M5	-	-	-	-	✓	-
MA	-	-	✓	-	-	-
ME125	✓	-	-	-	-	-
ME160	-	✓	-	-	-	-
ME250	-	-	✓	-	-	-
MH	-	-	✓	-	-	-
ML	-	-	✓	-	-	-

GENERAL ELECTRIC

Interruttori GENERAL ELECTRIC	TR161*	TR162*	TR25*	TR40*	TR633*	TR634*
FD160	✓	-	-	-	-	-
FE160	-	✓	-	-	-	-
FE250	-	-	✓	-	-	-
FG400	-	-	-	✓	-	-
FG630	-	-	-	-	✓	-
FK800	-	-	-	-	✓	-
MN31F04	-	-	-	✓	-	-
MN31F06	-	-	-	-	✓	-
MN31W04	-	-	-	✓	-	-
MN31W06	-	-	-	-	✓	-
MN41F04	-	-	-	✓	-	-
MN41F06	-	-	-	-	✓	-
MN41W04	-	-	-	✓	-	-
MN41W06	-	-	-	-	✓	-
MS31F04	-	-	-	✓	-	-
MS31F06	-	-	-	-	✓	-
MS31W04	-	-	-	✓	-	-
MS31W06	-	-	-	-	✓	-
MS41F04	-	-	-	✓	-	-
MS41F06	-	-	-	-	✓	-
MS41W04	-	-	-	✓	-	-
MS41W06	-	-	-	-	✓	-

GEWISS

Interruttori GEWISS	TR161*	TR162*	TR25*	TR40*	TR633*	TR634*
MSS250	-	-	✓	-	-	-

MSS630	-	-	-	✓	✓	-
MSX125	-	✓	-	-	-	-
MSX160		✓	-	-	-	-
MSX160C	✓	-	-	-	-	-
MSX250	-	-	✓	-	-	-
MSX250C	-	-	✓	-	-	-
MSX400	-	-	-	✓	-	-
MSXD125	-	✓	-	-	-	-
MSXD160	-	✓	-	-	-	-
MSXD250	-		✓	-	-	-
MSXE160	-	✓	-	-	-	-
MSXE250	-	-	✓	-	-	-
MSXE400	-	-	-	✓	-	-
MSXE630	-	-	-	-	✓	-
MSXM160C	✓	-	-	-	-	-
MSXM250C	-	-	✓	-	-	-
MSXM400	-	-	-	✓	-	-
MSXM630	-	-	-	-	✓	-
MTX1000	-	-	-	-	-	✓
MTX160	-	✓	-	-	-	-
MTX160C	✓	-	-	-	-	-
MTX250	-	-	✓	-	-	-
MTX320	-	✓	✓	✓	-	-
MTX630	-	-	-	✓	✓	-
MTX630-400	-	-	-	✓	-	-

LS ELECTRIC

Interruttori LSIS	TR161*	TR162*	TR25*	TR40*	TR633*	TR634*
TS250	-	-	✓	-	-	-
TS400	-	-	-	✓	-	-
TS630	-	-	-	-	✓	-

SCHNEIDER

Interruttori SCHNEIDER	TR161*	TR162*	TR25*	TR40*	TR633*	TR634*
INFB250	-	-	✓	-	-	-
INFB400	-	-	-	✓	-	-
INFB630	-	-	-	-	✓	-
INS250	-	-	✓	-	-	-
INS250-SM	-	-	✓	-	-	-
INS320	-	-	-	✓	-	-
INS320-SM	-	-	-	✓	-	-
INS400	-	-	-	✓	-	-
INS400-SM	-	-	-	✓	-	-
MCCB 400+Copriterminale	-	-	-	✓	-	-
INS500	-	-	-	-	✓	-
INS500-SM	-	-	-	-	✓	-

INS630	-	-	-	-	✓	-
INS630-SM	-	-	-	-	✓	-
NSX160	-	✓	-	-	-	-
NSX250	-	-	✓	-	-	-
NSX400	-	-	-	✓	-	-
NSX630	-	-	-	-	✓	-

SIEMENS

Interruttori SIEMENS	TR161*	TR162*	TR25*	TR40*	TR633*	TR634*
3KA71 1	-	✓	-	-	-	-
3KA71 2	-	-	✓	-	-	-
3KA71 3	-	-	-	✓	-	-
3KA71 4	-	-	-	-	✓	-
3KL71 2	-	-	✓	-	-	-
3KL71 3	-	-	-	✓	-	-
3KD4040-0PE20-GR3	-	-	-	✓	-	-
3VA10	✓	-	-	-	-	-
3VA11	✓	-	-	-	-	-
3VA12	-	✓	✓	-	-	-
3VA13	-	-	-	✓	-	-
3VA14	-	-	-	-	✓	-
3VA15	-	-	-	-	✓	-
3VA20	-	✓	-	-	-	-
3VA21	-	✓	-	-	-	-
3VA22	-	✓	✓	-	-	-
3VA23	-	-	✓	✓	-	-
3VA24	-	-	-	✓	✓	-
3VA25	-	-	-	-	✓	-
3VA27	-	-	-	✓	-	-
3VT1	✓	✓	-	-	-	-
3VT2	-	✓	✓	-	-	-
3VT3	-	-	✓	✓	✓	-
3VT4	-	-	-	✓	✓	-
3VT5	-	-	-	-	✓	-
3WL10	-	-	-	-	✓	-
VL160	-	✓	-	-	-	-
VL160X	-	✓	-	-	-	-
VL250	-	-	✓	-	-	-
VL400	-	-	-	✓	-	-
VL630	-	-	-	-	✓	-

SOCOMEK

Interruttori SOCOMEK	TR161*	TR162*	TR25*	TR40*	TR633*	TR634*
SIRCO 250	-	-	✓	-	-	-
SIRCO 315	-	-	-	✓	-	-
SIRCO 400	-	-	-	✓	-	-

SIRCO 500	-	-	-	-	✓	-
SIRCO 630	-	-	-	-	✓	-
SIRCOVER 400 I-0-II	-	-	-	✓	-	-
SIRCOVER 400ov I- I+II -II	-	-	-	✓	-	-
SIRCOVER 630 I-0-II	-	-	-	-	✓	-
SIRCOVER 630ov I- I+II -II	-	-	-	-	✓	-
SIRCOVER CD630 I- I+II -I	-	-	-	-	✓	-
SIRCOVER VS630 I- I+II -I	-	-	-	-	✓	-
SIRCOVER VS630 I-0-II	-	-	-	-	✓	-

TECHNOELECTRIC

Interruttori TECHNOELECTRIC	TR161*	TR162*	TR25*	TR40*	TR633*	TR634*
CO4MS	-	-	-	-	✓	-
CS2MSX	-	-	✓	✓	-	-
CS2MSY	-	-	✓	✓	-	-
CS3MS	-	-	-	✓	✓	-
CS3MSX	-	-	-	✓	✓	-
CS3MSY	-	-	-	✓	✓	-
CS4MS	-	-	-	-	✓	-
CS4MSX	-	-	-	-	✓	-
CS4MSY	-	-	-	-	✓	-
EC2P	-	-	✓	✓	-	-
EC3P	-	-	-	✓	✓	-
EC4P	-	-	-	-	✓	-
EO2P	-	-	✓	✓	-	-
EO3P	-	-	-	✓	✓	-
EO4P	-	-	-	-	✓	-
VC2P	-	-	✓	✓	-	-
VC3F	-	-	✓	-	-	-
VC3P	-	-	-	✓	✓	-
VC4F	-	-	-	✓	-	-
VC4P	-	-	-	-	✓	-
VC5F	-	-	-	-	✓	-

TERASAKI


Interruttori TERASAKI	TR161*	TR162*	TR25*	TR40*	TR633*	TR634*
E160-SF	✓	-	-	-	-	-
E160-SJ	✓	-	-	-	-	-
E250-SCF	-	-	✓	-	-	-
E250-SCJ	-	-	✓	-	-	-
E250-SF	-	-	✓	-	-	-
E250-SJ	-	-	✓	-	-	-
E400-NJ	-	-	-	✓	-	-
E630-NE	-	-	-	-	✓	-
H125-NJ	-	✓	-	-	-	-
H160-NJ	-	✓	-	-	-	-

H250-NE	-	-	✓	-	-	-
H250-NJ	-	-	✓	-	-	-
H400-NE	-	-	-	✓	-	-
L125-NJ	-	✓	-	-	-	-
L125-PJ	-	✓	-	-	-	-
L160-NJ	-	✓	-	-	-	-
L250-NJ	-	-	✓	-	-	-
L400-NE	-	-	-	✓	-	-
L400-PE	-	-	-	✓	-	-
PVS160-SDL	-	-	✓	-	-	-
PVS250-SDL	-	-	✓	-	-	-
PVS400-NDH	-	-	-	✓	-	-
PVS400-NDL	-	-	-	✓	-	-
PVS400-NNH	-	-	-	✓	-	-
PVS400-NNL	-	-	-	✓	-	-
S125-GJ	✓	-	-	-	-	-
S125-NJ	✓	-	-	-	-	-
S125-NN	✓	-	-	-	-	-
S160-GD	-	✓	-	-	-	-
S160-GJ	-	✓	-	-	-	-
S160-NJ	-	✓	-	-	-	-
S160-SCF	-	✓	-	-	-	-
S160-SCJ	✓	-	-	-	-	-
S160-SD	-	✓	-	-	-	-
S160-SDN	-	✓	-	-	-	-
S160-SF	-	✓	-	-	-	-
S160-SJ	✓	-	-	-	-	-
S160-SN	✓	-	-	-	-	-
S250-GD	-	-	✓	-	-	-
S250-GE	-	-	✓	-	-	-
S250-GJ	-	-	✓	-	-	-
S250-NE	-	-	✓	-	-	-
S250-NJ	-	✓	✓	-	-	-
S250-NN	-	-	✓	-	-	-
S250-PE	-	-	✓	-	-	-
S250-SD	-	-	✓	-	-	-
S250-SDN	-	-	✓	-	-	-
S250-SJ	-	-	✓	-	-	-
S250-SN	-	-	✓	-	-	-
S400-CJ	-	-	-	✓	-	-
S400-GE	-	-	-	✓	-	-
S400-GJ	-	-	-	✓	-	-
S400-ND	-	-	-	✓	-	-
S400-NE	-	-	-	✓	-	-
S400-NJ	-	-	-	✓	-	-
S400-NN	-	-	-	✓	-	-
S400-PE	-	-	-	✓	-	-
S400-PJ	-	-	-	✓	-	-
S630-CE	-	-	-	-	✓	-

S630-GE	-	-	-	-	✓	-
S630-NN	-	-	-	-	✓	-
SF250-SF	-	-	✓	-	-	-
VS125-NJ	-	✓	-	-	-	-
VS250-NJ	-	-	✓	-	-	-
ZE125-NJ	-	✓	-	-	-	-
ZE250-NJ	-	-	✓	-	-	-
ZS125-GJ	-	✓	-	-	-	-
ZS125-NJ	-	✓	-	-	-	-
ZS250-GJ	-	-	✓	-	-	-
ZS250-NJ	-	-	✓	-	-	-

CONDUTTORE INTRECCIATO ISOLATO "SUPER FLEX" DA 125A


Giunto in treccia di rame isolata da 125A

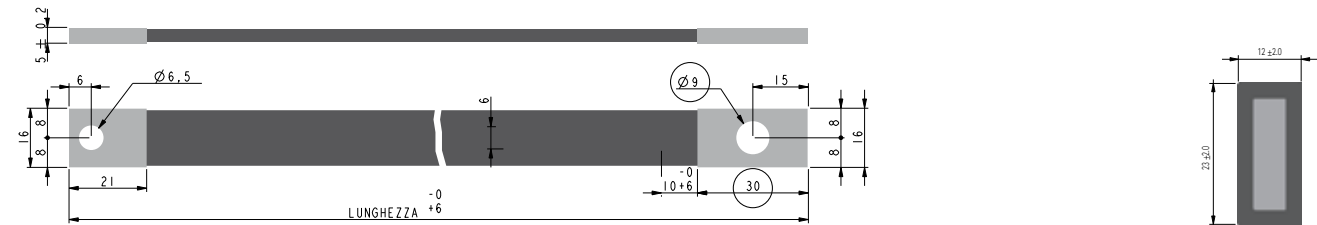

 CODICE	 CONTENUTO	 PESO (KG)	Ø FILO	LUNGHEZZA (MM)	LARGHEZZA (MM)	SP (MM)
TR161/230	1	0,1	0,20	230	16	5
TR161/280	1	0,1	0,20	280	16	5
TR161/330	1	0,2	0,20	330	16	5
TR161/380	1	0,2	0,20	380	16	5
TR161/430	1	0,3	0,20	430	16	5
TR161/480	1	0,3	0,20	480	16	5
TR161/530	1	0,3	0,20	530	16	5
TR161/580	1	0,4	0,20	580	16	5
TR161/630	1	0,4	0,20	630	16	5
TR161/680	1	0,4	0,20	680	16	5
TR161/750	1	0,5	0,20	750	16	5
TR161/830	1	0,5	0,20	830	16	5
TR161/880	1	0,5	0,20	880	16	5
TR161/930	1	0,6	0,20	930	16	5
TR161/980	1	0,6	0,20	980	16	5
TR161/1030	1	0,6	0,20	1030	16	5

CONDUTTORE INTRECCIATO ISOLATO "SUPER FLEX" DA 160A


Giunto in treccia di rame isolata da 160A

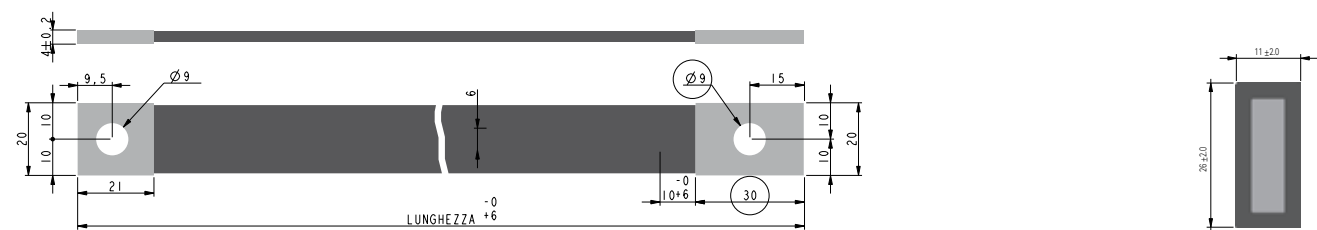

 CODICE	 CONTENUTO	 PESO (KG)	Ø FILO	LUNGHEZZA (MM)	LARGHEZZA (MM)	SP (MM)
TR162/250	1	0,2	0,20	250	20	4
TR162/300	1	0,2	0,20	300	20	4
TR162/350	1	0,2	0,20	350	20	4
TR162/400	1	0,3	0,20	400	20	4
TR162/450	1	0,3	0,20	450	20	4
TR162/500	1	0,3	0,20	500	20	4
TR162/550	1	0,4	0,20	550	20	4
TR162/600	1	0,4	0,20	600	20	4
TR162/650	1	0,4	0,20	650	20	4
TR162/700	1	0,46	0,20	700	20	4
TR162/750	1	0,5	0,20	750	20	4
TR162/800	1	0,5	0,20	800	20	4
TR162/850	1	0,56	0,20	850	20	4
TR162/900	1	0,6	0,20	900	20	4
TR162/1000	1	0,65	0,20	1000	20	4

CONDUTTORE INTRECCIATO ISOLATO "SUPER FLEX" DA 250A

Giunto in treccia di rame isolata da 250A

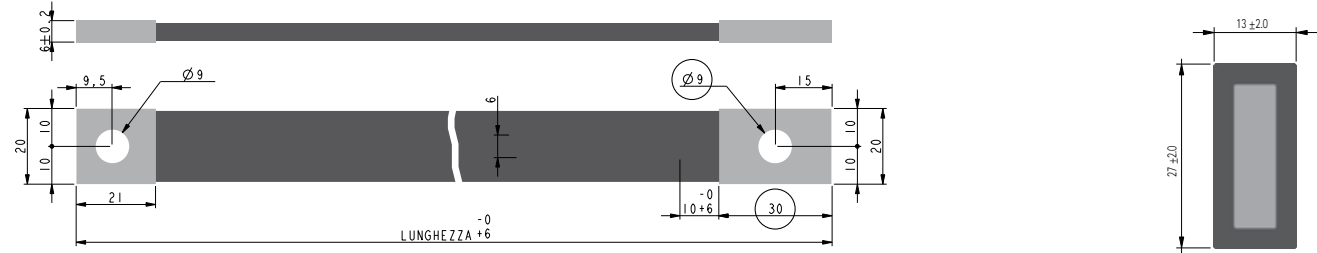


 CODICE	 CONTENUTO	 PESO (KG)	Ø FILO	LUNGHEZZA (MM)	LARGHEZZA (MM)	SPESSORE (MM)
TR25/250	1	0,24	0,20	250	20	6
TR25/300	1	0,26	0,20	300	20	6
TR25/350	1	0,3	0,20	350	20	6
TR25/400	1	0,36	0,20	400	20	6
TR25/450	1	0,4	0,20	450	20	6
TR25/500	1	0,45	0,20	500	20	6
TR25/550	1	0,5	0,20	550	20	6
TR25/600	1	0,54	0,20	600	20	6
TR25/650	1	0,6	0,20	650	20	6
TR25/700	1	0,62	0,20	700	20	6
TR25/750	1	0,7	0,20	750	20	6
TR25/800	1	0,7	0,20	800	20	6
TR25/850	1	0,76	0,20	850	20	6
TR25/900	1	0,8	0,20	900	20	6
TR25/1000	1	0,9	0,20	1000	20	6

CONDUTTORI

CONDUTTORI

CONDUTTORE INTRECCIATO ISOLATO "SUPER FLEX" DA 400A


Giunto in treccia di rame isolata da 400A

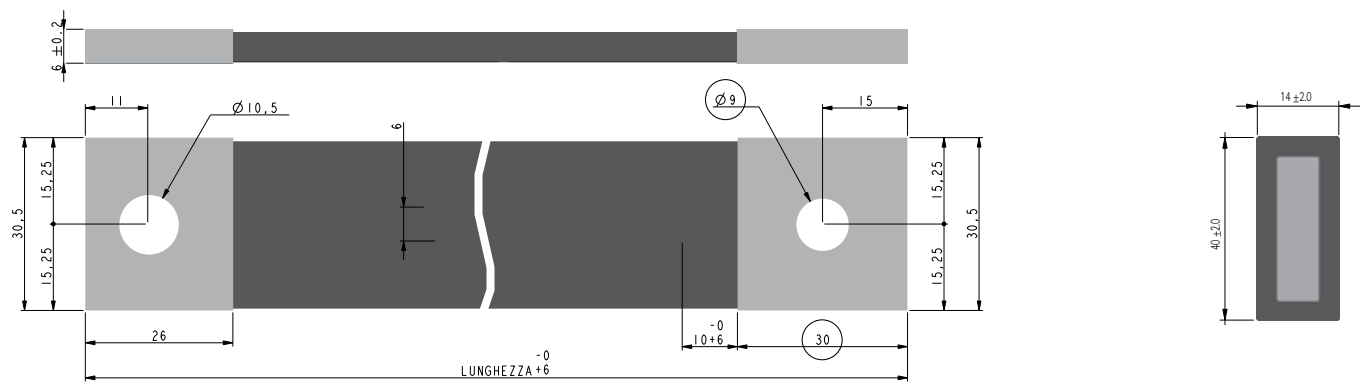

 CODICE	 CONTENUTO	 PESO (KG)	 Ø FILO	LUNGHEZZA (MM)	LARGHEZZA (MM)	SPESSORE (MM)
TR40/250	1	0,36	0,20	250	30,5	6
TR40/300	1	0,43	0,20	300	30,5	6
TR40/350	1	0,5	0,20	350	30,5	6
TR40/400	1	0,56	0,20	400	30,5	6
TR40/450	1	0,6	0,20	450	30,5	6
TR40/500	1	0,7	0,20	500	30,5	6
TR40/550	1	0,78	0,20	550	30,5	6
TR40/600	1	0,8	0,20	600	30,5	6
TR40/650	1	0,9	0,20	650	30,5	6
TR40/700	1	1	0,20	700	30,5	6
TR40/750	1	1	0,20	750	30,5	6
TR40/800	1	1,1	0,20	800	30,5	6
TR40/850	1	1,2	0,20	850	30,5	6
TR40/900	1	1,3	0,20	900	30,5	6
TR40/1000	1	1,4	0,20	1000	30,5	6

CONDUTTORE INTRECCIATO ISOLATO "SUPER FLEX" DA 630A

Giunto in treccia di rame isolata da 630A

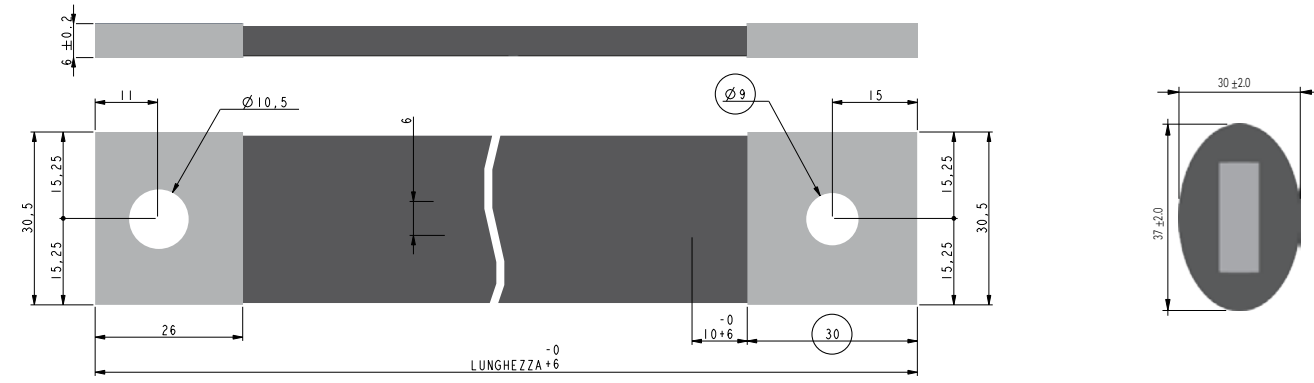


 CODICE	 CONTENUTO	 PESO (KG)	 Ø FILO	LUNGHEZZA (MM)	LARGHEZZA (MM)	SPESSORE (MM)
TR633/300	1	0,7	0,20	300	30,5	11
TR633/350	1	0,8	0,20	350	30,5	11
TR633/400	1	1	0,20	400	30,5	11
TR633/450	1	1,1	0,20	450	30,5	11
TR633/500	1	1,2	0,20	500	30,5	11
TR633/550	1	1,3	0,20	550	30,5	11
TR633/600	1	1,4	0,20	600	30,5	11
TR633/650	1	1,5	0,20	650	30,5	11
TR633/700	1	1,6	0,20	700	30,5	11
TR633/750	1	1,8	0,20	750	30,5	11
TR633/800	1	1,9	0,20	800	30,5	11
TR633/850	1	2	0,20	850	30,5	11
TR633/900	1	2,1	0,20	900	30,5	11
TR633/1000	1	2,4	0,20	1000	30,5	11

CONDUTTORI

CONDUTTORI

CONDUTTORE INTRECCIATO ISOLATO "SUPER FLEX" DA 630A

Giunto in treccia di rame isolata da 630A (con doppio foro di fissaggio)



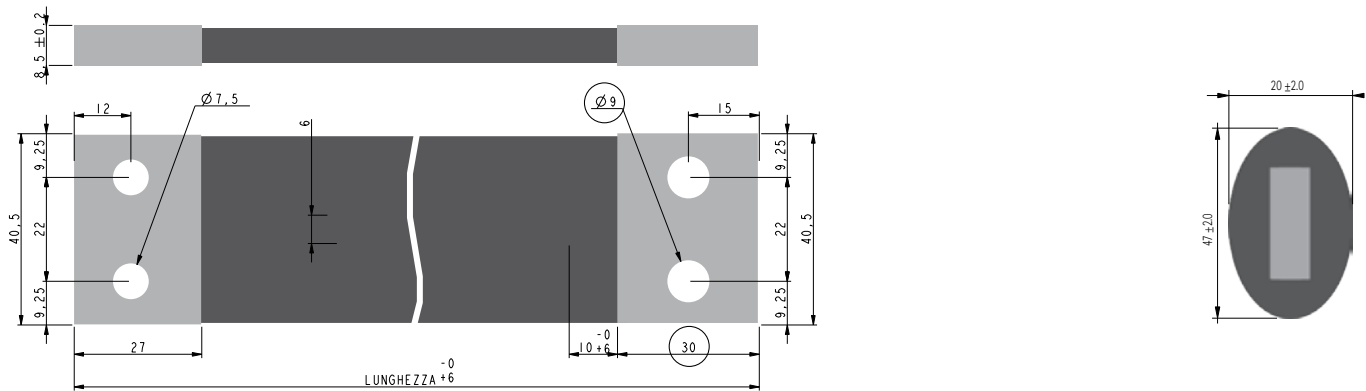


 CODICE	 CONTENUTO	 PESO (KG)	 Ø FILO	LUNGHEZZA (MM)	LARGHEZZA (MM)	SPESSORE (MM)
TR634/430	1	1,1	0,20	430	40,5	8,5
TR634/480	1	1,2	0,20	480	40,5	8,5
TR634/530	1	1,3	0,20	530	40,5	8,5
TR634/580	1	1,5	0,20	580	40,5	8,5
TR634/630	1	1,6	0,20	630	40,5	8,5
TR634/680	1	1,7	0,20	680	40,5	8,5

KIT CLIP ANCORAGGIO "SUPER FLEX"

Kit clip ancoraggio superflex per treccia in rame





 CODICE	 CONTENUTO	 PESO (KG)	DIMENSIONI (MM)
C/TR25/C	50	0,2	
C/TR40/C	50	0,2	
C/TR633/C	50	0,2	

CONDUTTORI

IRRIGIDIMENTO IN POLICARBONATO PER CONDUTTORE INTRECCIATO SUPER FLEX

Irrigidimento in polycarbonato completo di fascette per conduttore intrecciato

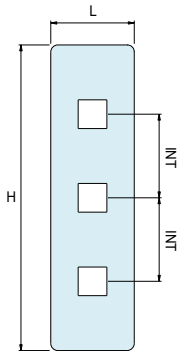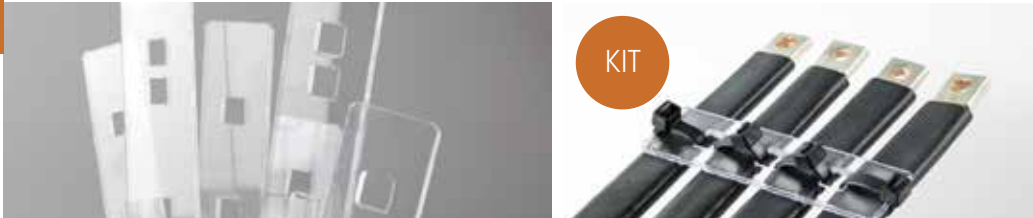

 CODICE	 CONTENUTO	 PESO (KG)	LUNGHEZZA (MM)	LARGHEZZA (MM)	INTERASSE INTERRUETTORE (MM)	IN (A)
IR30/C	10	0,5	108	35	30	160/250
IR35/C	10	0,3	128	35	35	160/250
IR451/C	10	0,3	155	35	45	250
IR452/C	10	0,4	168	35	45	320/630
IR701/C	10	0,7	243	40	45	400/630
IR702/C	10	0,75	251	40	53	400/630

CONDUTTORI